


COFFRETS



Coffrets


Format final	Formats personnalisés :  Libre adaptation du format	Formats standards :  Taille S  Taille M  Taille L	
Tirage	De 1 à 10'000 exemplaires		
Colorimétrie	Impression pleine surface sur l'extérieur (4/0)		
Matériau	350 g/m ² GC1 carton chromo blanc 350 g/m ² GC1 carton chromo naturel 350 g/m ² GZ1 carton chromosulfate blanc 300 g/m ² carton kraft brun		
Traitement	 Découpe		
Finition	 Vernis à dispersion	 Vernis sélectif 3D	 Dorure or/argent
Livraison	Livré à plat		
Délai de livraison	Délai de production de 8 jours ouvrés + Livraison		

Nos domaines d'utilisation sont :

- Protection et transport de vos produits
- Présentation de produits
- Support publicitaire
- Outil de communication
- Coffrets cadeaux
- Fidélisation et acquisition de clientèle
- Suggestion pour la décision d'achat
- Livraison de produits en accord avec la charte graphique

OUVREZ, FERMEZ, PRÉSENTEZ

Présentez vos produits dans un emballage de haute qualité avec couvercle replié, coins collés ou séparé. Ces emballages sont utilisés, par exemple, pour les petits articles, les cadeaux publicitaires et les produits de bien-être.

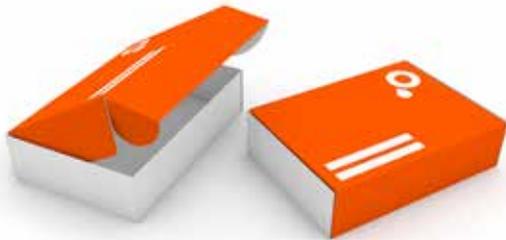

COFFRET AUTOMONTABLE

emballage stable
couvercle rattaché au fond de la boîte
sans collage

Largeur intérieure (L) de 60 à 500 mm
Profondeur intérieure (P) de 40 à 400 mm
Hauteur intérieure (H) de 15 à 140 mm



COFFRET PLIANT AVEC 6 COINS COLLÉS

emballage léger et flexible avec couvercle attaché
six points de colle

Largeur intérieure (L) de 70 à 640 mm
Profondeur intérieure (P) de 105 à 314 mm
Hauteur intérieure (H) de 35 à 157 mm



COFFRET AUTOMONTABLE AVEC COUVERCLE À EMBOÎTER

emballage stable
boîte avec couvercle en 2 parties
sans collage

Largeur intérieure (L) de 100 à 400 mm
Profondeur intérieure (P) de 50 à 245 mm
Hauteur intérieure (H) de 15 à 160 mm



BOÎTE TÉLESCOPIQUE AUTOMONTABLE

emballage stable
boîte avec couvercle séparé
sans collage

Largeur intérieure (L) de 50 à 400 mm
Profondeur intérieure (P) de 50 à 400 mm
Hauteur intérieure (H) de 15 à 160 mm