



Tonnelles pliables




Retirez la structure, le toit de la tente et les sardines de la housse de transport.



Dépliez légèrement la structure.



Posez le toit de la tente sur la structure. Veillez à ce que les angles du toit soient positionnés sur les angles de la structure.

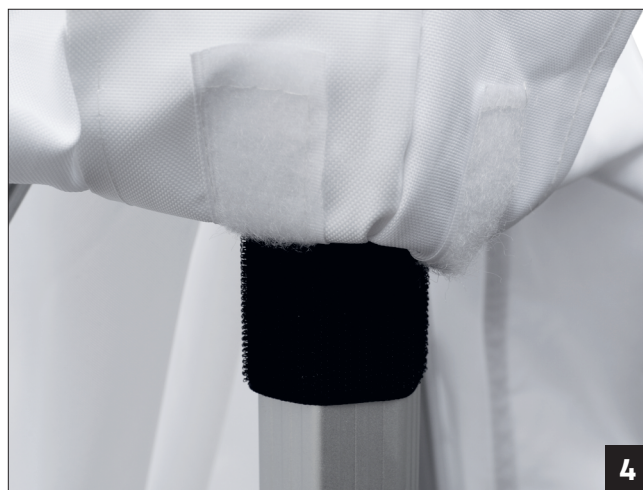

Fixez le toit de la tente aux angles de la structure à l'aide de la bande velcro.




Fixez maintenant aussi le toit de la tente aux barres médianes de la structure à l'aide de la bande velcro.



Enfoncez les clips en plastique rouges sur les pieds de support. La structure peut maintenant être complètement dépliée jusqu'à ce que les boulons de verrouillage s'enclenchent. L'aide de quelques personnes (idéalement quatre) peut être utile dans cette étape. Tirez les pieds à la hauteur désirée jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Hauteurs réglables:
1,75 m | 1,85 m | 1,93 m | 2,03 m | 2,10 m
(Bord inférieur du toit (tissu imprimé))

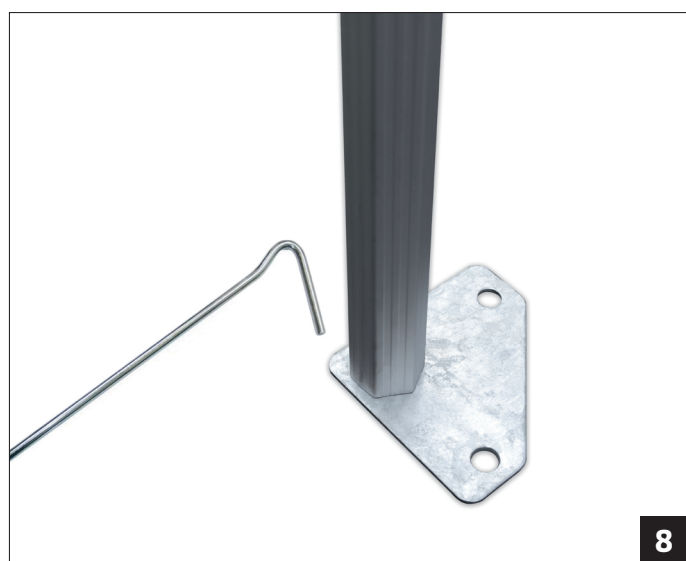

A l'aide de la manivelle au centre, le toit de la tente peut être tendu.

Si nécessaire, vous pouvez ancrer les pieds de support avec des piquets dans le sol.



Voici votre tonnelle pliable, montée à la taille maximale.